



GLASHEM


# Mätguide: Aluminiumräcke

Glaset i samtliga räcken är tillverkade av härdat säkerhetsglas. Vilket betyder att de inte kan ändras i efterhand. Läs igenom mät hjälpen noga.

## Aluminiumräcke

Att mäta ett glasräcke är enkelt. Allt ni behöver göra är att mäta ytterkanterna där ni vill att ert räcke ska placeras. Se exempel till höger.

Observera att räcketts ytterkanter inte nödvändigtvis måste vara t.ex altanens ytterkant. I vissa fall kan det vara klokt att räcket flyttas in aningen för att optimera infästningen av räcket.

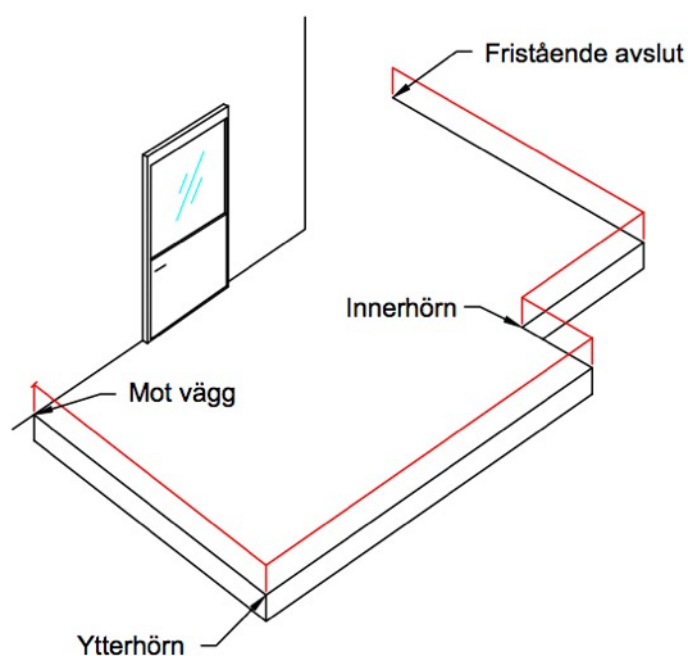

info@glashem.se



0651 - 126 09



Norra Järnvägsgatan 56  
827 32 Ljusdal





GLASHEM . SE

## Infästning

Måtten ni anger (de blå strecken i figurerna till höger) kommer att bli räcketets totala yttermått. Var noga med att det finns ordentligt underlag att fästa ert räcke i. En 28 mm:s trallplanka är till exempel inte tillräckligt. Ska räcket fästas i trä krävs minst en regel. Bygger ni en ny altan kan ni ha detta i åtanke. Ska räcket monteras på en befintlig altan kan man behöva komplettera med nya regler på undersidan.

### Stolpfot

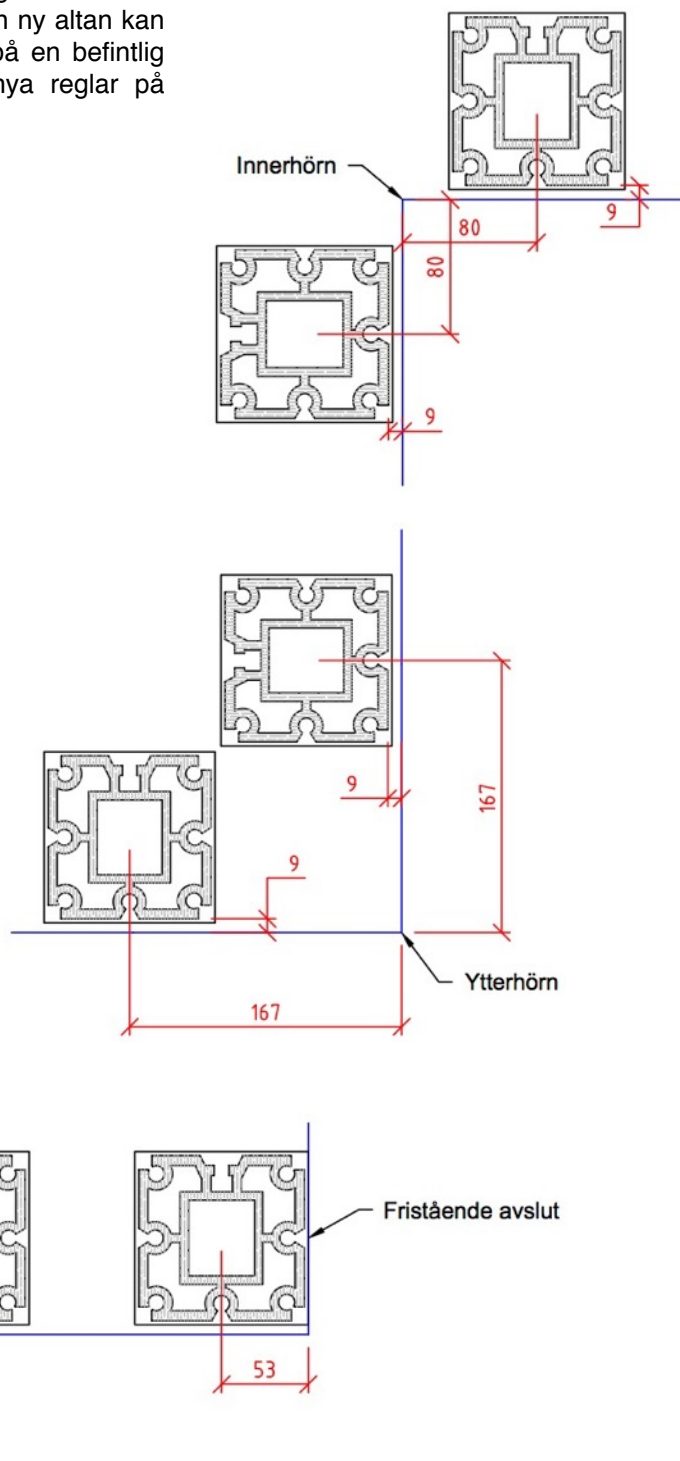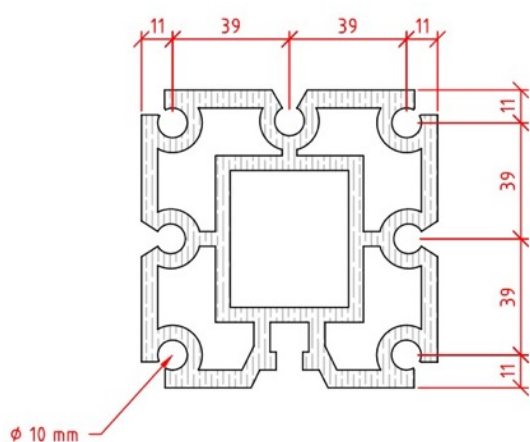

Alla mått anges i mm. Ange alltid stumma mått (från kant till kant) Vi på Glashem.se står för att nödvändiga justeringar för inpassning görs.

Med hjälpen ovan hoppas vi att ni nu enkelt och säkert kan beställa ett glasräcke till ert drömhäus! Skulle ni fortfarande känna er osäker eller ha några frågor så är ni alltid hjärtligt välkomna att kontakta oss på något av sätten nedan så hjälper vi dig!



info@glashem.se



0651 - 126 09



Norra Järnvägsgatan 56  
827 32 Ljusdal