



GLASHEM . SE


# Mätguide: fixpoint-räcke

Glasen i samtliga räcken är tillverkade av härdat säkerhetsglas. Vilket betyder att de inte kan ändras i efterhand. Läs igenom mät hjälpen noga.

## Fixpoint - räcke

Att mäta ett glasräcke är enkelt. Allt ni behöver göra är att mäta ytterkanterna där ni vill att ert räcke ska placeras. Vi ser till att nödvändiga justeringar för inpassning görs.

Se exempel till höger.

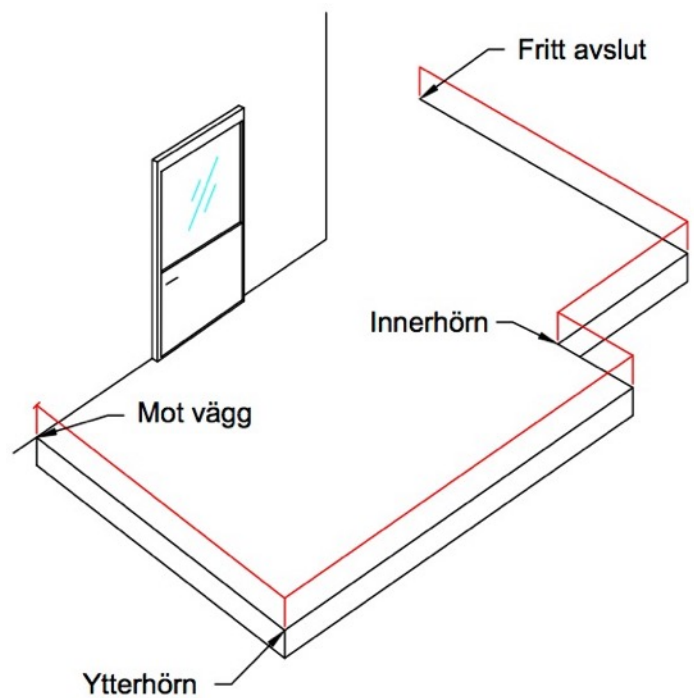

info@glashem.se




0651 - 126 09




Norra Järnvägsgatan 56  
827 32 Ljusdal



GLASHEM . SE

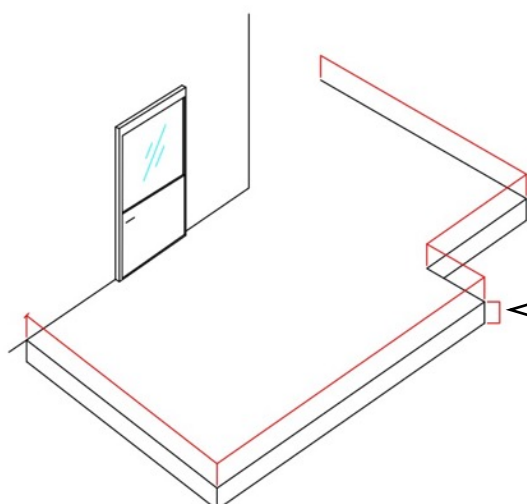

**Mät tjockleken på bjälklag, betongplattan eller övrig infästning.**

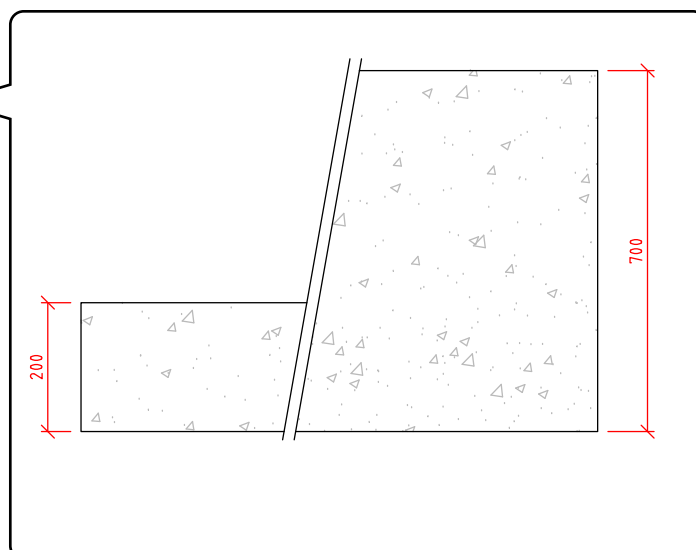


När ni mättar ett fixpoints-räcke ska ni även mäta tjockleken på det material ni ska fästa ert räcke i. Detta ska ni sedan ange på vår hemsida i samband med beställning. Vårt system kan hantera tjocklekar mellan 200 - 700 mm.

Det går även att tillverka räcken med andra storlekar. Faller ert räcke utanför "standard" ramen, kontakta oss så hjälper vi dig!

För att ni riktigt ska kunna planera infästningen för ert räcke så placerar vi alltid hålen enligt figuren nedan. De angivna måtten är alltid fixerade. Frågetecknen i figuren anpassas efter era mått.

Glasbredder upp till 900 mm fästes med fyra fixpoints. Överskrider bredden 900 mm centreras ett par fixpoints till på glaset.

Maxbredd på vardera glassektion är 1500 mm.

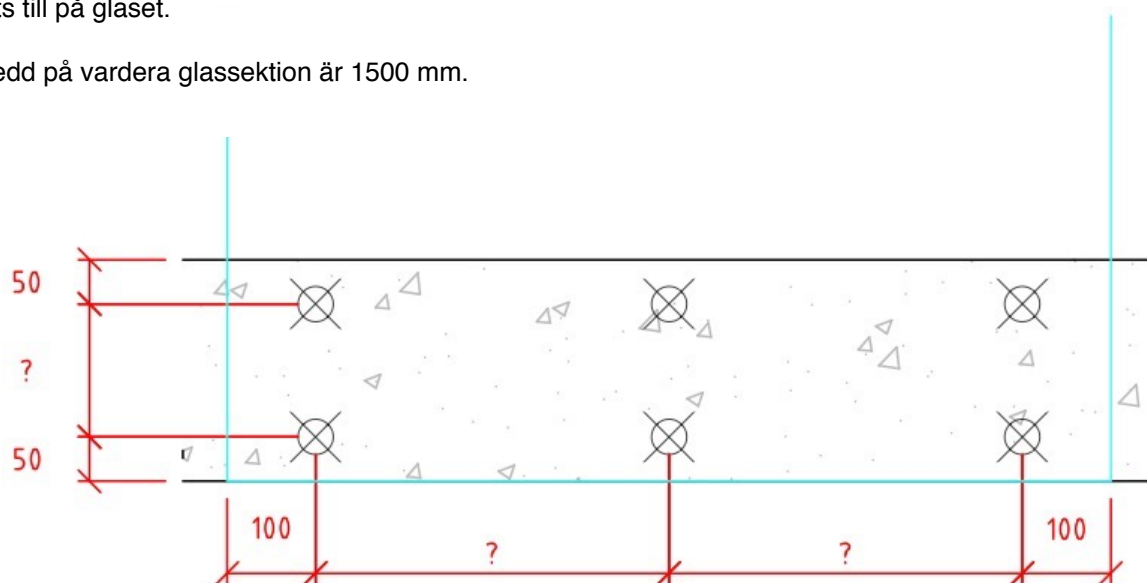

info@glashem.se




0651 - 126 09




Norra Järnvägsgatan 56  
827 32 Ljusdal



GLASHEM . SE

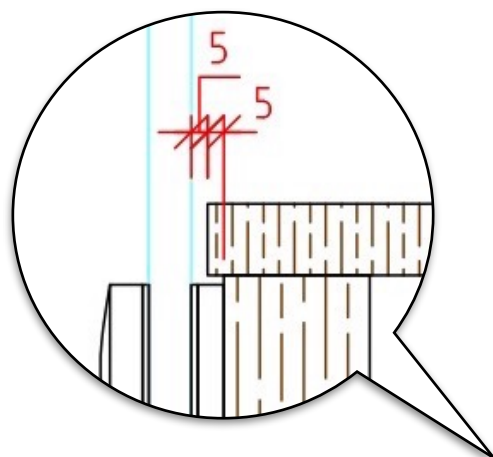


Måste överhänget överskrida 5 mm har vi backstycken som bygger upp till 50 mm. kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning.

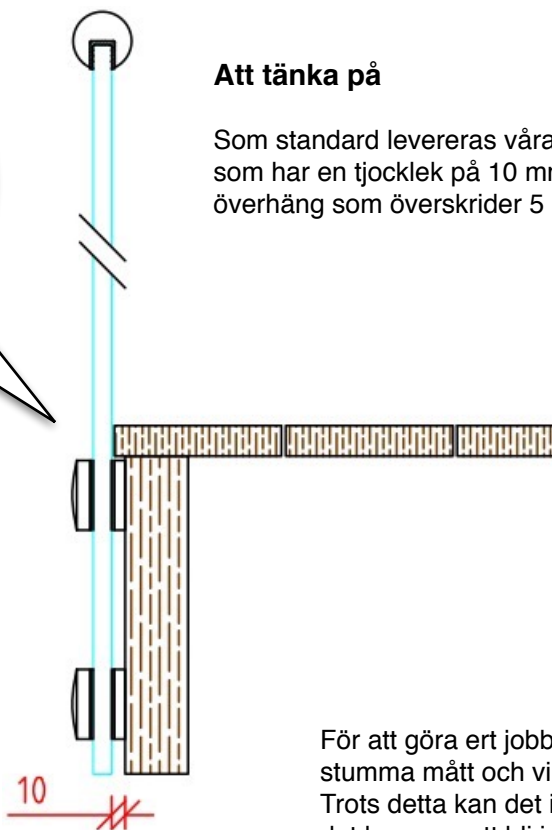

### Att tänka på

Som standard levereras våra fixpoints med backstycken som har en tjocklek på 10 mm. Tänk därför på att ej ha ett överhäng som överskrider 5 mm.

För att göra ert jobb så enkelt som möjligt så anger ni stumma mått och vi gör justeringar för inpassning. Trots detta kan det i vissa fall vara bra att veta hur det kommer att bli innan ni får hem räckets.

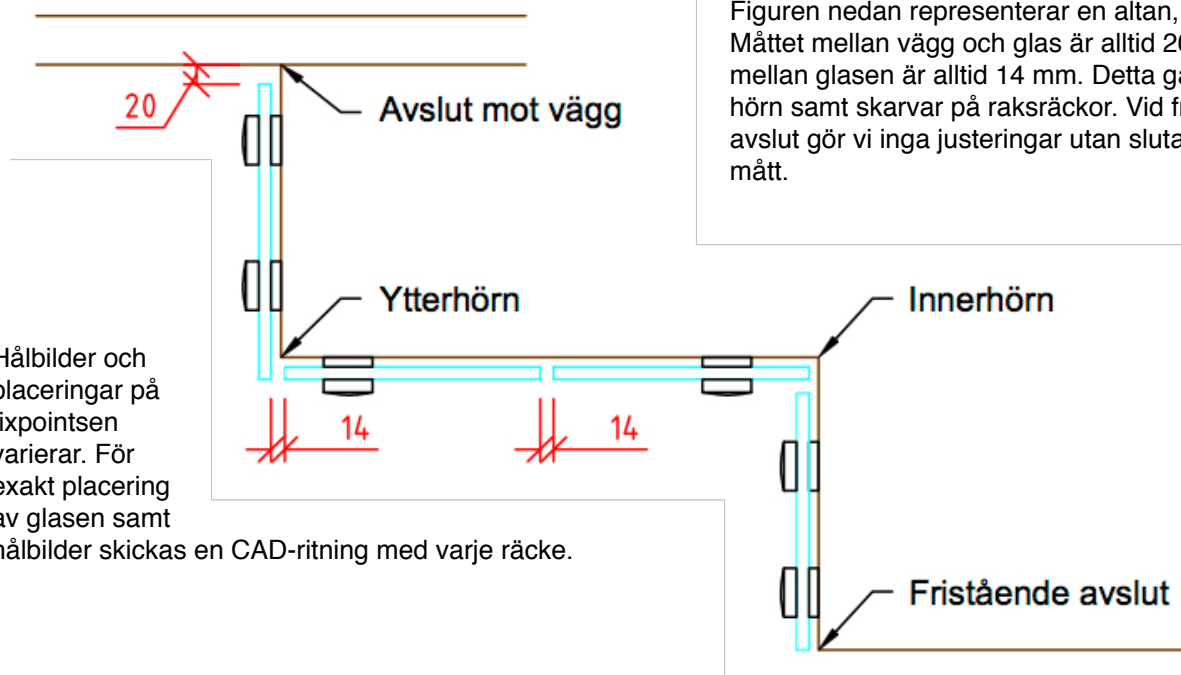

Figuren nedan representerar en altan, uppifrån sett. Måttet mellan vägg och glas är alltid 20 mm. Måtten mellan glaset är alltid 14 mm. Detta gäller både i hörn samt skarvar på raksräckor. Vid fristående avslut gör vi inga justeringar utan slutar efter angivet mått.

Hålbilder och placeringar på fixpointsen varierar. För exakt placering av glaset samt hålbilder skickas en CAD-ritning med varje räckes.

Alla mått anges i mm. Ange alltid stumma mått (från kant till kant) Vi på Glashem.se står för att nödvändiga justeringar för inpassning görs. Alla mått anges i mm. Samtliga mått kan justeras vid behov, kontakta oss så hjälper vi dig.

Med hjälpen ovan hoppas vi att ni nu enkelt och säkert kan beställa ett glasträcke till ert drömhäus! Skulle ni fortfarande känna er osäker eller ha några frågor så är ni alltid välkomna att kontakta oss på något av sätten nedan så hjälper vi dig!



info@glashem.se



0651 - 126 09



Norra Järnvägsgatan 56  
827 32 Ljusdal